
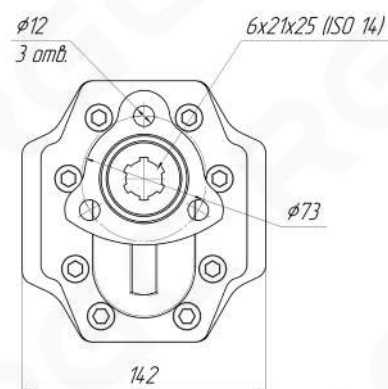


1. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НАСОСЫ И МОТОРЫ

1.2 - ШЕСТЕРЕННЫЕ НАСОСЫ

СЕРИЯ **SHN** UNI


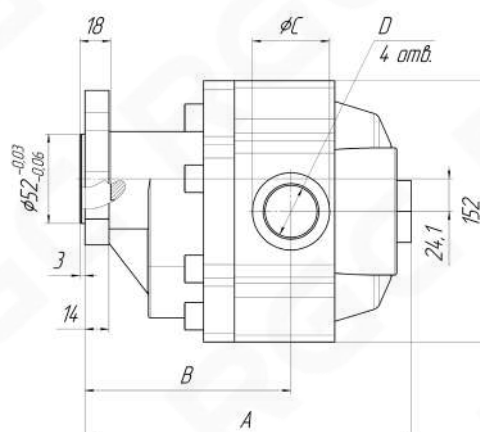


Наименование	Рабочий объем [см³]	Давление номин/макс [бар]	Частота вращения [об/мин]	Всасывание/нагнетание «D»	A [мм]	B [мм]	C [мм]	Вес [кг]
SHN 30 UNI	30	250/280	2000/2500	G 3/4"	207	136,5	36	12,0
SHN 40 UNI	40	250/280	2000/2500	G 3/4"	210	142,5	36	13,0
SHN 50 UNI	50	250/280	1900/2200	G 1"	214	142,5	42,5	14,0
SHN 63 UNI	63	230/250	1800/2000	G 1"	221,5	143,5	42,5	15,0

Гидравлические насосы серии **SHN** UNI/ISO применяются в гидросистемах для преобразования механической энергии в гидравлическую. Основными областями применения насосов являются мобильные машины и промышленное оборудование.

Состоят из корпуса, ведущей и ведомой шестерен, втулок опорных, резиновых манжет, уплотнительных колец, крышки передней и болтов с пружинными шайбами.

СЕРИЯ **SHN** ISO

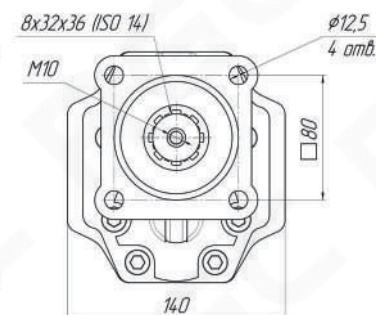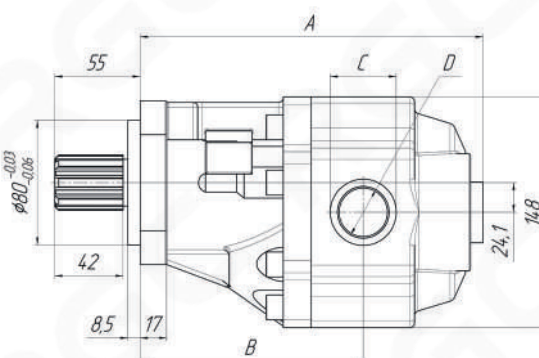

Наименование	Рабочий объем [см³]	Давление номин/макс [бар]	Частота вращения [об/мин]	Всасывание/нагнетание «D»	A [мм]	B [мм]	C [мм]	Вес [кг]
SHN 20 ISO	20	250/280	2000/2500	G 3/4"	200,5	133,5	36	12,0
SHN 30 ISO	30	250/280	2000/2500	G 3/4"	207	136,5	36	12,0
SHN 40 ISO	40	250/280	2000/2500	G 3/4"	210	142,5	36	13,0
SHN 50 ISO	50	250/280	1900/2200	G 1"	214	142,5	42,5	14,0
SHN 63 ISO	63	230/250	1800/2200	G 1"	221,5	143,5	42,5	15,0
SHN 80 ISO	80	230/250	1500/1800	G 1"	228,5	147,5	42,5	16,0